



Kamale

17x52
GEOSTONE SLIM

Mubbi






inspired by the nature.



Mubi

17x52 7"x21"
Natural


-  *Porcelain tile*
Porcelánico
-  *Natural*
Natural
-  *Matt surface*
Superficie Mate
-  *8,8mm thickness*
8,8mm espesor
-  *Hygienic and Anti-Allergenic*
Higiénico y antialérgico
-  *Fireproof*
Ignífugo
-  *Durable and resistant*
Duradero y resistente
-  *Easy maintenance*
Fácil mantenimiento
-  *Responsible*
Responsable

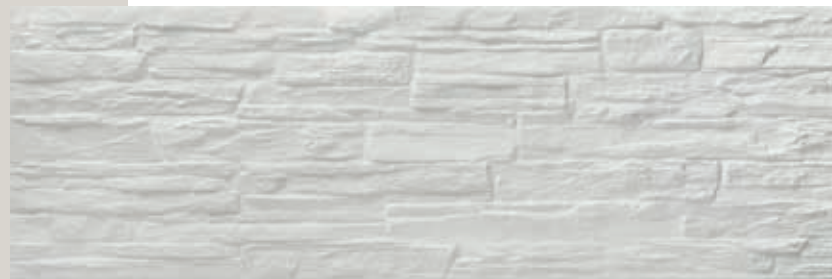

Blanco



Gris

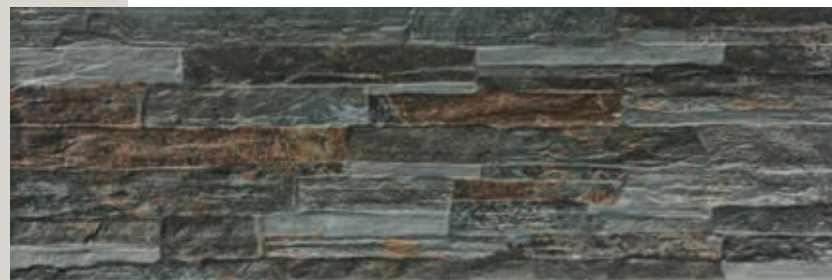

Magma



Negro



Beige



MUBI

17x52 / 7"x20"
Color Negro & Blanco
Natural



MUBI
17x52 / 7"x20"
Color Magma
Natural



MUBI
17x52 / 7" x 20"
Color Beige
Natural

Kamale

17x52 7"x21"
Natural


-  *Porcelain tile*
Porcelánico
-  *Natural*
Natural
-  *Matt surface*
Superficie Mate
-  *8,8mm thickness*
8,8mm espesor
-  *Hygienic and Anti-Allergenic*
Higiénico y antialérgico
-  *Fireproof*
Ignífugo
-  *Durable and resistant*
Duradero y resistente
-  *Easy maintenance*
Fácil mantenimiento
-  *Responsible*
Responsable



Blanco



Gris

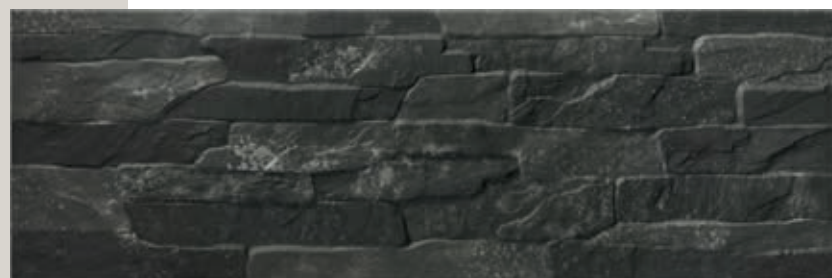

Negro



Natural

WELLNESS CENTER
We take care of your body

KAMALE

17x52 / 7"x20"
Color Natural
Natural

KAMALE

17x52 / 7"x20"

Color Blanco

Natural





Technical Features / Características Técnicas

STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0.5%	> 35 N/mm ² > 1300 N	Máx.175 mm ³	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	R Rating Clase
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0.1%	35-45 N/mm ² 1800-2500 N	110-130 mm ³	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos

**Group Bla (gl) Water
Absorption <0.5% / Grupo
Bla (gl) Absorción de Agua
<0.5%**

- Dimensional Features
Características dimensionales
- Thermal shock resistance
Resistencia al choque térmico
- Resistance to stains
Resistencia a las manchas
- Modulus of rupture
Resistencia a la flexión
- Chemical resistance
Resistencia química
Acids and bases
Ácidos y bases
- Water absorption
Absorción de agua
- Frost resistance
Resistencia a la helada
- Slip Resistance
Resistencia al deslizamiento
- Resistance to deep abrasion
(mm³)Resistencia a la abrasión
profunda (mm³)
- Cleaning products and pool
reactive agents
Productos de limpieza y
reactivos de piscinas

Packing List

	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m ² /Caja	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Sqm/Pallet m ² /Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
--	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------

17x52	13	1,15	55	63,25	21	1.175
-------	----	------	----	-------	----	-------

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geologica tile S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geologica tile has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geologica tile S.L.U. "Geotiles" aplica una política de contínuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos,colores,especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geologica tile ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

geotiles
cerámica

GEOILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda, Km.6
Apdo Correos 116
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com